



Flair 2GO

Használati utasítás

Flair 2GO bemutatása

Üdvözlünk az utazó eszpresszó csodálatos világában a Flair 2GO-val! Nagyon örülünk, hogy itt vagy, és alig várjuk, hogy elkezdhessük főzni a finom eszpresszót. De mielőtt belevágnánk, szeretnénk megemlíteni néhány dolgot:

- Az Ön Flair 2GO készüléke megtestesíti az eszpresszót mindenkinek, és egyszerű, mégis finom eszpresszó főzésére szolgál. Az elkezdés egyszerű, szórakoztató és finom!
- Vagy a „Grounds” (darált kávé) vagy a „Pods” (kapszulák) modellt vásárolta meg. Kérjük, olvassa el az adott modellre vonatkozó utasításokat.
- További információkat a QR-kódokon keresztül találhat weboldalunkon. Úgy gondoljuk, hogy a videós főzési útmutatók a legjobb módja a tanulásnak.
- Végre itt vagyunk, hogy támogassuk az eszpresszózás folyamatát. Ha bármilyen kihívásba ütközik, kérjük, vegye fel a kapcsolatot világszínvonalú ügyfélszolgálatunkkal az utolsó oldalon található QR-kód segítségével.

QR-kód videós oktatóanyagokhoz

Olvasd be az alábbi kódot, hogy videós oktatóanyagokat nézhess a Flair 2GO készülékedhez. Hiszni kell, és ez a legjobb módja annak, hogy megtanulj gyönyörű eszpresszót főzni a GO-ddal, útközben is.

SCAN ME!



Mind a Flair 2GO csomag tartalmazza

1. Összecsukható Flair 2GO test
2. Flair 2GO Hordtáska
3. Dugattyú nyomásmérővel
4. Előmelegítés nélküli főzőhenger




A Grounds modellhez tartozik

5. Feneketlen 2 az 1-ben portafilter
6. Stainless steel dispersion screen - új maratott változat (a főzőhenger belsejében található)
7. Adagoló tölcsér
8. Flair 2GO Manipuláció

A Pods modellhez tartozik

9. Pod Portafilter

Espresso Maker Yoga: A GO kibontása a rögzítő mechanizmussal

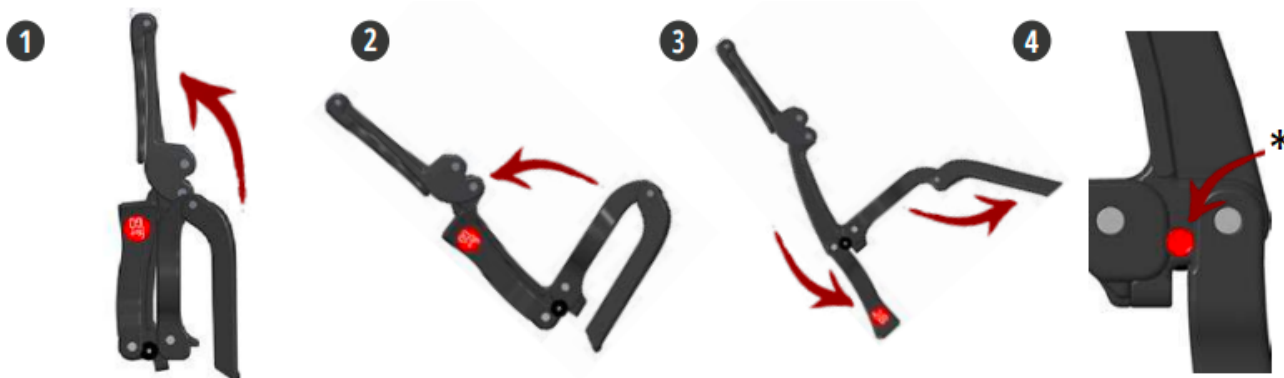

1. Ön felé néző és fejjel lefelé néző logó – kezdje úgy, hogy a Flair 2GO Ön felé nézzen, a logó pedig fejjel lefelé. Jobb kezével emelje fel a kart.

2. Váltás kezet és forgasd el a kart - Tedd a lábakat a jobb kezébe, a kart pedig a balba. Forgasd a kart lefelé, az óramutató járásával ellentétes irányba, amíg meg nem áll.

3. Engedje le a hátsó oszlopot és a lábakat - Engedje le a logóval ellátott hátsó oszlopot a bal kezével. A fekete, kör alakú zár a helyére kattan. Engedje le a lábakat.

4. Kioldás a piros gomb megnyomásával - Oldja ki a zárat a piros gomb megnyomásával, majd fordított sorrendben hajtsa össze a Flair 2GO-t.

*Kattintson a kiadáshoz

Sörfőzés a Flair 2GO-val: Kávézacskó

Feneketlen Portafilter - Talajmodell

Feneketlen vagy kivehető kiöntővel főzhető

Minőségi darálót igényel!

Különböző méretű őrlményeket kell kipróbálnod, amíg el nem éred a megfelelő nyomást. Ha túl finomra őrlöd, nem tudod leengedni a kart. Ha túl durvára őrlöd, a kar ellenállás nélkül leenged, és nem fog eszpresszót készíteni.



1. Őrölje meg a frissen pörkölt kávébabot - Őröljön meg 15 gramm friss kávébabot egy eszpresszókészítésre alkalmas darálóval. Adja a Portafilter-es edényhez az adagolótölcsér segítségével.

2. Sík felületen tömörítse - A Tamper segítségével tömörítse a kávézaccot a karba. Nyomja erősen.

3. Adja hozzá a Dispersion Screen-t a Portafilter-hez - Adja hozzá a képernyőt a portafilter tetejéhez, adja hozzá a Portafilter helyet és a képernyőt a GO kerethez.

4. Helyezze be a palackot, és tölts fel forrásban lévő vízzel - Helyezze az előmelegítés nélküli palackot a Portafilter-es csatlakozóba, majd tölts fel forrásban nem lévő vízzel. Ne lépje túl a maximális töltési vonalat.

5. Helyezze be a dugattyút a pressure gauge-as jellel - Adja hozzá a pressure gauge-as jelű jelet a henger tetejéhez. A legjobb láthatóság érdekében forgassa felfelé a mérőeszközt.

6. Alsó kar célértéke 6-9 BAR – Állítsa be a kívánt nyomást 25 másodpercre az eszpresszózónában, 6 és 9 BAR között.

7. Soha ne engedje el hirtelen a kart! A forrásban lévő víz Fröccsenhet!

8. Ha a kart rendkívül nehéz leengedni, a kávéörlemény túl finom (lásd a mérőeszköz részt).

Sörfőzés a Flair 2GO: Pods-szal

Pod Portafilter - Pod modell

Főzzön eredeti Nespresso kapszulákkal

Nem működik Vertuo vagy K-Cup Podokkal!

A Portafilter kapszulának két fele van, egy felső és egy alsó, amelyek egymástól elforgathatók. A felső részen található egy beépített kamra a kapszulák számára, az alsó részen pedig egy fóliatörő rács található. 20-50 ml közötti mennyiségű italt főzhet több vagy kevesebb víz hozzáadásával a maximális töltési vonalig.



1. Nyitáshoz forgassa el a Portafilter kapszulát - Mindkét kezével forgassa el a felső és az alsó felét egymástól, amíg a két rész el nem válik.

2. Helyezze a kapszulát a felszerelt kamrába és zárja be - Helyezze a kapszulát a felső felszerelt kamrába úgy, hogy a fólia kifelé nézzen. Helyezze be az alsó részt, és forgassa el a záráshoz. Az oldalsó nyilak be fognak illeszkedni záráskor.

3. Helyezze a Portafilter kapszulát a Flair 2GO-hoz - Helyezze a Portafilter kapszulát a Flair 2GO alapra. A fúvókának lefelé, míg a lapos felületnek felfelé kell mutatnia.

4. Helyezze be a palackot, és tölts fel forrásban lévő vízzel - Helyezze az előmelegítés nélküli palackot a Portafilter-es csatlakozóba, majd tölts fel forrásban nem lévő vízzel. Ne lépje túl a maximális töltési vonalat.

5. Helyezze be a(z) pressure gauge elemet - Adja hozzá a(z) pressure gauge elemet a henger tetejéhez. A legjobb láthatóság érdekében forgassa felfelé a mérőeszközt.

6. Alsó kar, célzott 4-7 BAR nyomás - Növelje a kar nyomását, amíg nem érzi a kapszula kilyukadását. Alsó kart célzott 4-7 BAR nyomásra 10-15 másodpercig.

7. FIGYELMEZTETÉS: A Portafilter kapszula belseje éles - **8. Soha ne engedje el hirtelen a kart!**
A forrásban lévő víz FÚJHAT!

Espressozónában lenni: A mérőeszköz használata



1. Pont az espressozónában - Gratulálunk, espresszót főzöl! A kávéöketnek nagyjából 20-25 másodpercig kell tartania, ha a feneketlen portafiltert használod, vagy 10-15 másodpercig, ha a Pod portafiltert használod.

2. Az espressozóna alatt – Ha nem éri el az espressozónát, akkor finomabbra őrölheti a kávé, vagy növelheti a karra gyakorolt erőt. Ha a nagyobb erő nem működik, akkor finomabbra kell őrölnie.

3. Az espresszó zóna felett – Ha az espresszó zóna felett van, akkor vagy túl erősen nyomja a kávé, vagy túl finomra őrölt kávé használ. Használjon durvább őrleményt vagy kisebb erőt. Lassan csökkentse a nyomást, ha a STOP gombra kattint!

*** Megjegyzés: Podok használata esetén a nyomást kizárólag a kar erejével szabályozza.**

A Flair 2GO: kertjének takarítása

Kövesse az alábbi lépéseket. A Flair 2GO tisztítását kizárólag vízzel végezze. Szappan nem szükséges, mivel az befolyásolhatja az espresszó ízét. Soha ne tegye a GO alkatrészeit mosogatógépbe.



*Fogd meg itt

1. Lassan emelje fel a kart, és vegye ki az összeszerelt főzőfejet a GO keretből, a szilikont a fent jelzett helyen megfogva.
2. A mosogató feletti Portafilter elemet a henger és a Portafilter széthúzásával válassza le. Tartsa vízszintesen, hogy a víz lefolyhasson.
3. A mérőeszköz jobb oldalánál fogva, elfordítva és kihúzza távolítsa el a dugattyút a hengerből.
4. Távolítsa el a szűrőt, majd a zaccot egy szemetes oldalához ültögetve, vagy egy eszközzel ássa ki.
5. Öblítse le az összes főzőkészülék alkatrészét csapvízzel. Ne használjon szappant, mert az befolyásolja az eszpresszó ízét.

A Flair 2GO: Podok tisztítása

Kövesse az alábbi lépéseket. A Flair 2GO tisztítását kizárólag vízzel végezze. Szappan nem szükséges, mivel az befolyásolhatja az eszpresszó ízét. Soha ne tegye a GO alkatrészeit mosogatógépbe.



1. Lassan emelje fel a kart, és vegye ki az összeszerelt főzőfejet a GO keretből, a szilikont a fent jelzett helyen megfogva.
2. Fordítsa fejjel lefelé a Portafilter-es jelzésű hengert. Csavarja el a kioldáshoz és a portafilter aljának eltávolításához.
3. A használt kapszulát egy szemetes széléhez koppintva vegye ki. A kapszula tetejét Portafilter hagyja a hengerben.

4. A mérőműszer jobb oldalánál fogva, elfordítva és kihúzva távolítsa el a dugattyút a hengerből. Öntse ki a felesleges vizet.

5. Öblítse le az összes főzőkészülék alkatrészét csapvízzel. Ne használjon szappant, mert az befolyásolja az eszpresszó ízét.

Egyéb információk a Flair 2GO PROFI szint eléréséhez


A GO előmelegítése

A Flair 2GO készülék nem igényel előmelegítést a megfelelő működéshez.

jó eszpresszó extrakciót. De ha világos pörkölésű kávé főz, vagy extra forró kávé szeretne, előmelegítheti a hengert. Két módszert ajánlunk.

- Helyezze a palackot függőlegesen egy tálba vagy mosogatóba, és töltse fel forrásban lévő vízzel. Hagyja állni 30 másodpercig, majd óvatosan vegye ki.
- Vásároljon Flair's Preheat cap-öt vagy Funnel-t, és melegítse elő a palackot a főzés előtt a kívánt hőmérséklet fenntartása érdekében.

1. Öntsünk hozzá forrásban lévő vizet, várjunk 30 másodpercet, majd öntsük le.
2. **Melegítse elő a kupakot, vagy helyezze egy tálba (az előmelegítő kupak külön kapható)**

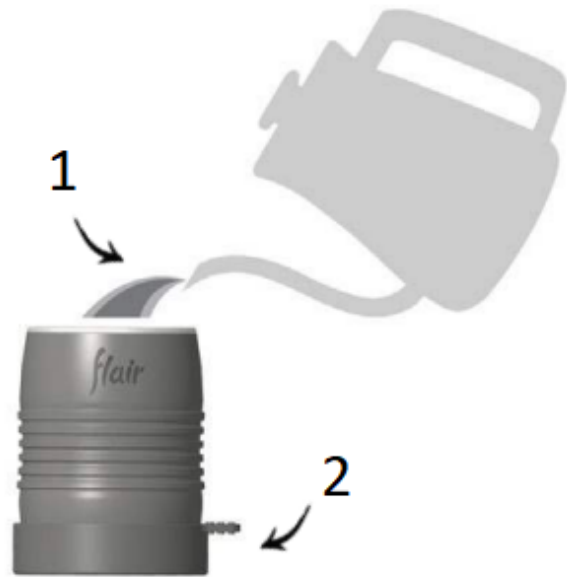


Várható kopás és elhasználódás

A(z) Flair 2GO több tengelyt és érintkezőt tartalmaz

pontok, teljesen összezsukva. Kérjük, vegye figyelembe, hogy

Használat során a Flair 2GO készüléken kopás látható ezeken az érintkezési pontokon, amit az alábbi piros pontok is mutatnak. Ezt a sokat utazott és nagyszerű eszpresszóval töltött élet kitüntetésének tekintjük!

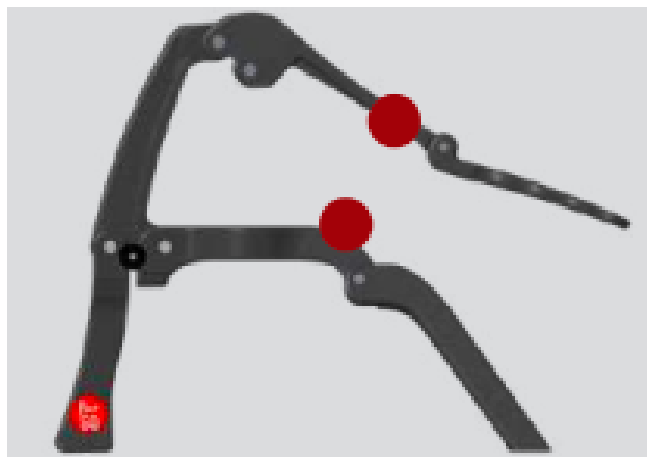

A Flair 2GO hibaelhárítása

Ha bármilyen problémába ütközik a Flair 2GO eszközeivel, a Flair világszínvonalú ügyfélszolgálatunk csak egy pillanatra van Öntől. Olvassa be a QR-kódot, hogy a kapcsolatfelvételi oldalunkra jusson, vagy írja be közvetlenül az URL-t.



Jótállás és a termék használati módja

A termékekre a törvényben meghatározott szabványos jótállási idő vonatkozik. Ez a jótállás nem ruházható át, és készpénzben nem kompenzálható. A jótállás nem vonatkozik azokra a termékekre, amelyeket nem a jelen használati útmutatóban meghatározottak szerint használtak.

A jótállás szintén nem vonatkozik:

- A nem megfelelő használatból, a gondozás elhanyagolásából vagy a jelen kézikönyvben nem szereplő bármely más célra történő felhasználásból eredő károkra.
- A külső megjelenés sérüléseire, a korrózió vagy a fokozatos elhasználódás okozta károkra.

Bármilyen illetéktelen személy általi beavatkozás vagy javítás a termékgarancia elvesztését vonja maga után.

Eladó és importőr: NajTrade s.r.o., Húskova 31, 04023 Košice, IČO: 50590502.